


Design Rundbehälter am Quadratrohrpfosten



Hochentwickelte Produkte vereinen schlichte Eleganz und verlässliche Funktion für den Einsatz an exponierten Standorten und urbanen Referenzobjekten.

- sehr stabile Konstruktion mit Quadratrohrpfosten 60 × 60 mm zum Einbetonieren
- innenliegendes Dreikantschloss
- gelochter Boden für Wasserablauf
- Abfallsammlung mittels feuerverzinktem Einsatzbehälter, mit 2 Griffflaschen
- besonders leichte Entleerung, Behälter schwenkt an Gaszugfeder
- optional mit Bodenplatte zum Aufschrauben

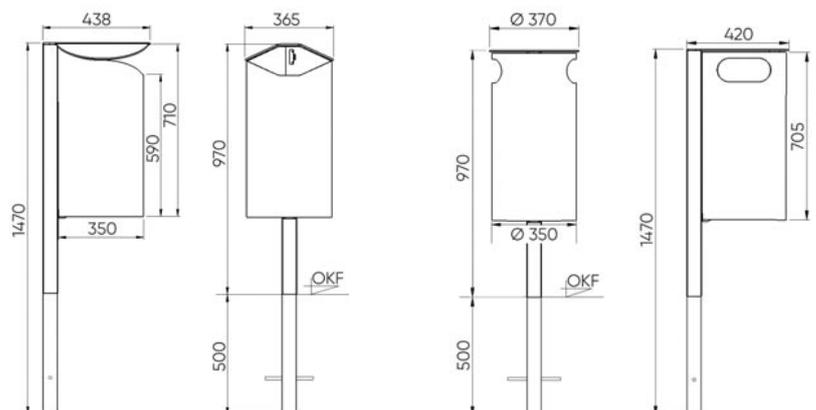

Art.-Nr.	Produkt	Gewicht	H × B × T
735.770.700.1	Abfallbehälter, 40 Liter, farbig ¹	35 kg	145 × Ø 36,5 × 43,8 cm
735.770.720.1	Abfallbehälter in Wellenoptik, 40 Liter, farbig ¹	34 kg	145 × Ø 36,5 × 43,8 cm
735.770.600.1	Abfallbehälter mit 2 Einwurföffnungen seitlich, 40 Liter, farbig ¹	33 kg	145 × Ø 37 × 42,0 cm

¹ feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in den Standardfarben RAL 7021 schwarzgrau Feinstruktur, DB 703 eisenglimmer, RAL 5013 kobaltblau, RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazitgrau, Sonderfarben gegen Mehrpreis

Technische Hinweise

Beim Einsatz an der frischen Luft müssen Abfallbehälter höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Sie sollen im Handling einfach und bequem sein und eine stabile Konstruktion aufweisen. So müssen sie besonders widerstandsfähig gegen Angriffe jeglicher Art sein und konstruktive Lösungen für den Bereich Korrosionsschutz bieten. Dazu werden die hochwertigen, aus Stahl gefertigten Entsorgungsprodukte mit den Oberflächenveredlungsverfahren Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung behandelt.



Feuerverzinkung:

Schutzverfahren, bei dem die zu verzinkenden Stahlteile einzeln in schmelzflüssigem Zink bei ca. 465°C getaucht werden. Die Qualität wird durch die Norm DIN EN ISO 1461 vorgeschrieben und gewährleistet einen optimalen Korrosionsschutz. An Luft und Gegenwart von CO₂ bildet sich auf verzinkten Oberflächen eine Schutzschicht. Diese Oberflächen werden bereits nach kurzer Zeit grülich matt und bleiben so auf Dauer.



Pulverbeschichtung:

Dieser Begriff umfasst alle Verfahren, bei denen das Produkt mit einem pulverförmigen Beschichtungsmaterial versehen wird. Da dieses Material lösungsmittelfrei ist, zeichnet sich dieses Verfahren als besonders umweltverträglich aus. Die zu beschichtenden Teile werden mit einem Power & Free System automatisch durch den Einbrennofen transportiert.



Wählbare Standardfarben

Wählbare Farben der Pulverbeschichtung (weitere Farben nach RAL und anderen Farbsystemen sind auf Anfrage möglich):



anthrazit-eisen-
glimmer DB 703



kobaltblau
RAL 5013



moosgrün
RAL 6005



anthrazitgrau
RAL 7016