








Fallschutzplatten



Der Bodenbelag zur normkonformen Sicherung unter Spielplatzgeräten überzeugt durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten und einer einfachen Verlegung.

- wasserdurchlässig, schnell trocknend
- barrierefreie Nutzung (gut befahrbar mit Kinderwagen und Rollstuhl), rutschhemmend
- einfache Reinigung, wenig Unterhalt
- Einbau auf standfest verdichteter Tragschicht (Splittbeton, Magerbeton oder Asphalt)
- Systemstecker zur formschlüssigen Verlegung im Lieferumfang enthalten

		L × B	Fallhöhe bis 100 cm	Fallhöhe bis 150 cm	Fallhöhe bis 200 cm	Fallhöhe bis 240 cm
			Dicke 30 mm	Dicke 45 mm	Dicke 65 mm	Dicke 80 mm
			Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	ganze Platte Farbe rotbraun	50 × 50 cm	717.020 ¹	717.040 ¹	717.060 ¹	717.080 ¹
	ganze Platte Farbe grün	50 × 50 cm	717.030 ¹	717.050 ¹	717.070 ¹	717.090 ¹
	halbe Platte Farbe rotbraun	50 × 25 cm	717.025 ²	717.045 ¹	717.065 ¹	717.085 ¹
	einseitig abgeschrägt Farbe rotbraun	50 × 50 cm	717.120 ²	717.140 ¹	717.160 ¹	717.180 ²
	halbe abgeschrägt Farbe rotbraun	50 × 25 cm	717.125 ²	717.145 ¹	–	–
	beidseitig abgeschrägt Farbe rotbraun	50 × 50 cm	717.220 ²	717.240 ¹	717.260 ¹	717.280 ²
	innen abgeschrägt Farbe rotbraun	50 × 50 cm	717.320 ²	717.340 ¹	717.360 ¹	717.380 ²

Alle Platten sind in folgenden Farben erhältlich:



rotbraun



grün¹ oder ³



anthrazit³

¹ ab Lager verfügbar

² Mindestbestellmenge pro Artikel:
10 m² (ganze Platten) oder
10 Stück (halbe und abgeschrägte Platten)


³ auf Anfrage

Technische Hinweise

- aus hochwertigem, sortenreinem Gummigranulat (1–5 mm), mit Polyurethan gebunden und ummantelt
- aus produktionstechnischen Gründen können geringe Farbabweichungen entstehen
- die Oberfläche des Fallschutzbelages ist vor dauerhafter Einwirkung von scharfkantigen Steinen o. ä. zu schützen

Verlegehinweise:

- ein tragfähiger und frostsicherer Unterbau ist zu gewährleisten
- für Platten mit einer Dicke von 30 mm ist eine Verlegung auf ebenen, festen Untergründen erforderlich
- für Platten ab einer Dicke von 45 mm ist eine Verlegung auf ebenen, standfest verdichteten Tragschichten erforderlich
- Platten werden versetzt im Halbverband verlegt, Längsstreifen in Spielrichtung

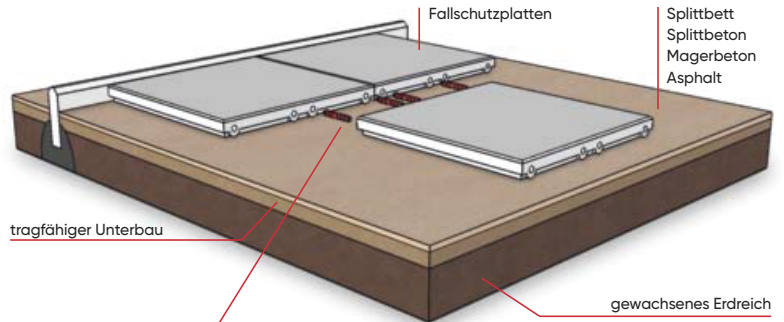

Verlegung auf festem Untergrund:

- abgeschrägte Randplatten werden in den Halbverband integriert und zusätzlich verklebt
- zusätzlich wird eine punktuelle Verklebung der Einzelplatten empfohlen



Systemstecker:

- eine Einbauerleichterung mit Dübelcharakter für eine optimale Lagesicherung
- problemloses Justieren des Systemsteckers möglich
- die feste Verankerung der Platten minimiert die Fugenbildung, z. B. hervorgerufen durch starke Beanspruchung
- selbstfixierend, eine Verklebung ist daher in vielen Fällen nicht erforderlich

Wartungshinweise

Um verantwortungsvoll die Sicherheit des Fallschutzes zu gewährleisten, bedürfen die verlegten Platten einer regelmässigen Inspektion und Wartung. Unsere Fallschutzplatten sind aufgrund ihrer hohen Material-Qualität auf lange Nutzungsdauer ausgelegt. Dennoch sind die Vorgaben nach SN EN 1176 auch für unsere Fallschutzplatten verbindlich.

- **Visuelle Inspektion:** wöchentliche Sichtkontrolle zur Erkennung offensichtlicher Gefahrenquellen
- **Operative Inspektion:** vierteljährliche Verschleisskontrolle zur Überprüfung der Lagesicherung und der Haltbarkeit der Einfassungs- und Steckverbinder, Beseitigung möglicher Stolperstellen, Austausch der Platten bei Beschädigungen oder Oberflächenabrieb
- **Hauptinspektion:** jährliche intensive Überprüfung der Lagesicherheit und der Betriebssicherheit des Fallschutzes, Kontrolle der Festigkeit der verwendeten Steckverbinder sowie der Einfassungselemente