

Spielhaus «Drosselbart» und «Baba Jaga»





710.050

710.060

Nach dem Erklimmen des oberen Stockwerkes dieses Spielhauses winkt eine Rutschbahnfahrt.

- Rutschbahn aus rotem, massiv armiertem Polyester-Kunststoff, 300 cm
- feuerverzinkte Stahlfüsse
- das Spielhaus wird fertig montiert geliefert
- 710.050 mit Sprossenaufstieg feuerverzinkt
- 710.060 mit Treppenleiteraufstieg

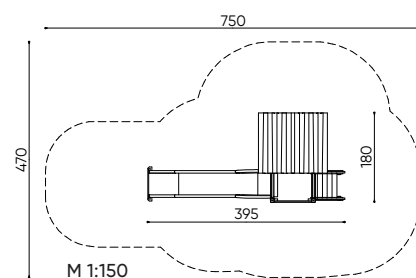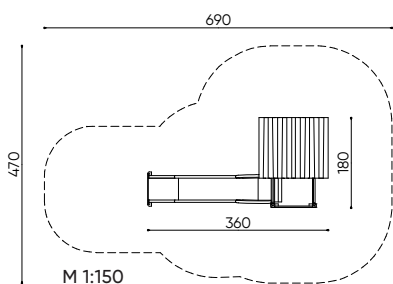

Art.-Nr.	Produkt	L × B × H
710.050	Spielhaus «Drosselbart»	360 × 180 × 295 cm
710.060	Spielhaus «Baba Jaga»	395 × 180 × 295 cm

Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4	Icon 5	Icon 6	Icon 7	Icon 8	Icon 9	Icon 10
3+	140 cm	25 m ²	6.9 × 4.7 m				180 kg	180 × 140 × 340 cm	6 Stk 40 × 40 × 40 cm 1 Stk 30 × 50 × 30 cm
3+	140 cm	26 m ²	7.5 × 4.7 m				180 kg	180 × 140 × 340 cm	6 Stk 40 × 40 × 40 cm 1 Stk 20 × 70 × 40 cm 2 Stk 30 × 50 × 30 cm

Technische Hinweise

Mit unseren bewährten Kantholz Spielgeräten gestalten Sie einen attraktiven Spielplatz auf engstem Raum. Wir verwenden ausschliesslich hochwertige Materialien. Durch eine grosse Farbauswahl bei den Netzen und Kunststoffelementen ist eine individuelle Farbgestaltung möglich.

Wir verarbeiten nur druckimprägniertes, markfreies, verleimtes Schweizer Holz. Durch das aufwändige Herstellungsverfahren entstehen praktisch keine Rissbildungen. Das Konstruktionsholz hat gute statische Eigenschaften und ist splintfrei.

Durch die Kesseldruckimprägnierung werden die Holzzellen gegen Fäulnis und Holzschädlinge dauerhaft geschützt. Das Vakuum entzieht den Holzzellen die Luft, durch Druck wird

der entstandene Hohlraum mit Schutzmittel gefüllt. Durch dieses Verfahren dringt der Wirkstoff tief in das Holz ein. Auch die feinsten Risse und Spalten werden geschützt. Der Wirkstoff haftet fest an den Zellwänden des Holzes.

Alle Holzteile sind giftklassefrei druckimprägniert. Sie sind daher besonders verrottungsfest und weisen eine bedeutend längere Lebensdauer aus.



Sicherheits-Schaukelbretter:

- aus Gummi mit Metallkern und Knautschzone
- wählbar in den Farben rot oder blau
- wahlweise mit verstellbaren Edelstahlketten oder Seilen mit Stahleinlage



Wählbare Farben der **Seile und Netze**:



schwarz beige rot grün blau gelb

- stahlverstärkte Seile und Netze (Herkulesseil Ø 16 mm)
- Kreuzverbindungen geknotet oder mit Hülse verbunden
- bei grösseren Winkeländerungen Verwendung von speziell entwickelten Verbindungsverschlüsse

Wählbare Farben der **Kunststoffplatten**:



rot, ähnlich
RAL 3027

blau, ähnlich
RAL 5015

gelb, ähnlich
RAL 1003

grün, ähnlich
RAL 6016

- aus UV-stabilisiertem HDPE mit genarbter Oberfläche
- durchgefärbt
- 19 mm dick
- lange Lebensdauer