

# Seilbahn

Eine Seilbahn ist ein dynamisches Spielgerät, das auf einem Spielplatz für besondere Aufmerksamkeit sorgt. Auf der rasanten Fahrt talwärts gilt es sich gut festzuhalten.



706.200




- wartungsfreie und geprüfte Laufrolle aus Edelstahl, ist in Ruhestellung gebremst
- Pendelsitz mit ummantelter Kette
- einfaches Montieren und Nachspannen des Drahtseiles durch Spezial-Seilspanner
- Metallquerträger und Eckverbinder feuerverzinkt
- feuerverzinkte Stahlfüsse
- Optimaler Höhenunterschied zwischen Berg- und Talstation 4% bis max. 7%
- optional Seillänge nach Wunsch erhältlich


- Variante: mit Startpodest (706.210), falls der Höhenunterschied nicht durch natürliches Terrain erreicht werden kann



706.210

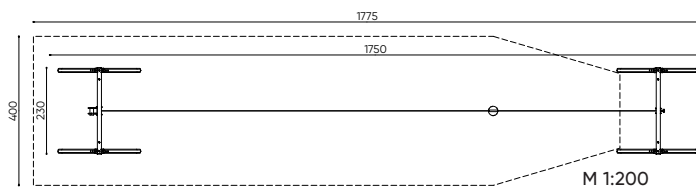

M 1:200



M 1:200

Art.-Nr.	Produkt	L × B × H
706.200	Seilbahn, Seillänge 17 m	1750 × 230 × 280 cm
706.210	Seilbahn mit Startrampe, Seillänge 17 m	1750 × 230 × 335 cm
706.203	Mehrpreis Seillänge nach Wunsch, Preis pro Laufmeter	

Personen	Höhe	Fläche	Abmessungen	Wicht.	Werkzeuge	Wicht.	Abmessungen	Montage
3+	138 cm	60 m <sup>2</sup>	17,75 × 4 m	40 kg		345 × 11 × 11 cm	8 Stk 70 × 70 × 70 cm	
3+	138 cm	60 m <sup>2</sup>	17,75 × 4 m	64 kg		400 × 11 × 11 cm	8 Stk 70 × 70 × 70 cm 4 Stk 30 × 30 × 30 cm	

# Technische Hinweise

Mit unseren bewährten Kantholz Spielgeräten gestalten Sie einen attraktiven Spielplatz auf engstem Raum. Wir verwenden ausschliesslich hochwertige Materialien. Durch eine grosse Farbauswahl bei den Netzen und Kunststoffelementen ist eine individuelle Farbgestaltung möglich.

Wir verarbeiten nur druckimprägniertes, markfreies, verleimtes Schweizer Holz. Durch das aufwändige Herstellungsverfahren entstehen praktisch keine Rissbildungen. Das Konstruktionsholz hat gute statische Eigenschaften und ist splintfrei.

Durch die Kesseldruckimprägnierung werden die Holzzellen gegen Fäulnis und Holzschädlinge dauerhaft geschützt. Das Vakuum entzieht den Holzzellen die Luft, durch Druck wird

der entstandene Hohlraum mit Schutzmittel gefüllt. Durch dieses Verfahren dringt der Wirkstoff tief in das Holz ein. Auch die feinsten Risse und Spalten werden geschützt. Der Wirkstoff haftet fest an den Zellwänden des Holzes.

Alle Holzteile sind giftklassefrei druckimprägniert. Sie sind daher besonders verrottungsfest und weisen eine bedeutend längere Lebensdauer aus.



## Sicherheits-Schaukelbretter:

- aus Gummi mit Metallkern und Knautschzone
- wählbar in den Farben rot oder blau
- wahlweise mit verstellbaren Edelstahlketten oder Seilen mit Stahleinlage



## Wählbare Farben der **Seile und Netze**:



schwarz beige rot grün blau gelb

- stahlverstärkte Seile und Netze (Herkulesseil Ø 16 mm)
- Kreuzverbindungen geknotet oder mit Hülse verbunden
- bei grösseren Winkeländerungen Verwendung von speziell entwickelten Verbindungsverschlüsse

## Wählbare Farben der **Kunststoffplatten**:



rot, ähnlich  
RAL 3027

blau, ähnlich  
RAL 5015

gelb, ähnlich  
RAL 1003

grün, ähnlich  
RAL 6016

- aus UV-stabilisiertem HDPE mit genarbter Oberfläche
- durchgefärbt
- 19 mm dick
- lange Lebensdauer