

# Hüpfspiel «Himmel und Hölle», «Rakete» und «3er»



791.000



791.010


Mit diesem Spiel haben sich angeblich die Römer schon die Zeit vertrieben. Es kann mit beliebig vielen Kindern gespielt werden. Als Material braucht es lediglich einen Kieselstein pro Kind.

- vorgefertigte Felder aus Thermoplastik
- hohe Griffigkeit minimiert das Risiko von Verletzungen durch rutschige Oberflächen
- unkompliziert zu verarbeiten




791.020

Art.-Nr.	Produkt	L x B
791.000	Hüpfspiel «Himmel und Hölle»	420 x 120 cm
791.010	Hüpfspiel «Rakete»	350 x 200 cm
791.020	Hüpfspiel «3er Himmel und Hölle»	313 x 361 cm

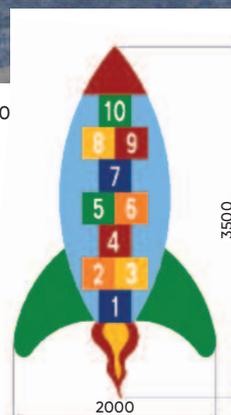

M 1:75

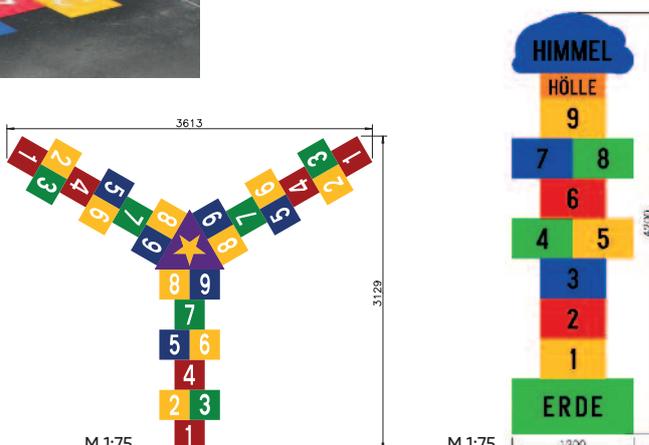

M 1:75

M 1:75

# Hinweise zur Bodenmarkierung DecoMark®

- Das Verlegen kann **einfach und schnell** von nur einer Person mit Besen und Gasbrenner durchgeführt werden. Man braucht weder Schablonen noch Maschinen.



- Die Oberfläche reinigen, Restfeuchtigkeit **mit einem Gasbrenner** beseitigen, DecoMark® platzieren und mit dem Gasbrenner erhitzen, sodass das Material mit der Oberfläche verschmilzt.



- DecoMark® kann auf unterschiedlichen Belägen verlegt werden. Vor dem Aufbringen auf Beton, Steinen oder altem Asphalt ist die Verwendung von Primer erforderlich.
- DecoMark® basiert auf UV beständigen Materialien, die einen lebendigen und leuchtenden Ausdruck über deren gesamte Lebensdauer besitzen.
- DecoMark® enthält keine umweltschädlichen Substanzen, weder bei der Verarbeitung, noch beim Verlegen oder Entfernen. Die verwendeten Pigmente sind auf organischer Basis hergestellt und enthalten kein Blei oder andere Schwermetalle.

- DecoMark® ist in **26 RAL-Standardfarben** erhältlich. Das erleichtert die Gestaltung von inspirierenden und dekorativen Markierungen.



# DecoMark® Zubehör / Verbrauchsmaterial

Für ein erfolgreiches Aufbringen von DecoMark® wird das folgende Material benötigt:

- Strassenbesen / Bürste
- Maurerschnur / Trassierschnur / Schlagschnur
- Messband / Meter
- Spachtel
- Gasbrenner
- Glasperlen-Streugerät (optional)
- Persönliche Schutzbekleidung (Sicherheitsschuhe, lange Hosen; keine synthetische Kleidung)

Art.-Nr.	Produkt
791.900	Thermo Primer, für offenporige Flächen (alter Asphalt, alter Beton, Verbundsteine), Bidon à 4 Liter
791.910	2-K Primer VIAXI, für undurchlässige Flächen (Beton, Stein, Fliesen), Kartusche à 380 ml
791.920	Handpistole für 2-K Primer VIAXI
791.930	Nachstreumittel mit Glasperlen, Sack à 20 kg
791.935	Nachstreumittel mit Glasperlen, Sack à 1 kg
791.940	Flachpinsel, mit abgebogenem Nickelblech und langem, rohem Holzstiel, 35 mm breit
791.950	Roller-Steckbügel, Gesamtlänge 45 cm, 15 cm breit
791.960	Rollerwalze, 13 cm breit
791.970	Rollerwanne, aus Kunststoff, 15 × 30 cm
791.980	Signierkreide LYRA, sechskant, papiert, hohe Bruchfestigkeit, Ø 12 mm, 12 cm lang, Farbe weiss
791.990	Einweghandschuhe SEMPERGUARD LATEX, innenseitig leicht gepudert, Dispenserbox à 100 Stück, Grössen S (.06), M (.07), L (.08) oder XL (.09)



## DecoMark® Verlegehinweise

- DecoMark® ist absolut kompatibel mit allen Asphalt-Oberflächen.
- Bei der Verlegung auf nicht-bituminösen Oberflächen sowie bei altem und porösem Asphalt ist es wichtig, zusätzlich Primer (Haftgrund) zu verwenden.
- Die Lage der zu markierenden Oberfläche muss horizontal oder nur mit geringem Gefälle bzw. Steigung (ca. 5%) sein.
- Die Oberfläche muss absolut trocken sein bevor mit der Verlegung begonnen werden kann.
- Die Oberfläche muss frei von Staub, Schmutz, chemischen und ölhaltigen Substanzen sein.
- Beim Verlegen sollte man immer den Wind im Rücken haben, damit die Flamme des Brenners vom Körper ferngehalten wird.
- DecoMark® wird mit einem starken Gas-Brenner (mind. 3 bar Druck) erhitzt. Die Flamme wird langsam und gleichmässig 10 bis 30 cm über dem Material bewegt, sodass die Wärme gleichmässig auf dem Material verteilt wird und dieses langsam zum Schmelzen bringt. Das DecoMark® Material muss so lange erhitzt werden, bis das Material flüssig ist (200°C).
- Das Nachstreumittel wird aufgestreut, so lange das DecoMark® Material noch heiss ist.
- DecoMark® wird sich, abhängig von der Ausstemperatur, nach der Verlegung innerhalb von ca. 5-10 Minuten abkühlen und erhärten.



# DecoMark® für individuelle Lösungen



Dekorative und kreative Markierungen **im öffentlichen Bereich** für die Gestaltung und Planung von Schulhausplätzen, Parks oder Stadtteilen.



**Lebendige Spielplätze** mit kreativ gestalteten Flächen regen die Kinder an, sich zu bewegen und Spass zu haben.



**Individuelle Lösungen** zur Darstellung von Firmenlogos, Gestaltung von Parkplätzen, Einfahrten oder Eingängen von Betriebsgebäuden.

# DecoMark® für individuelle Lösungen



## Oberflächen gestalten

Genaue Details und schwierige Formen sind kein Problem für das flexible DecoMark®.



Die **hohe Griffigkeit** von DecoMark® minimiert das Risiko von Verletzungen durch rutschige Oberflächen.

